ROHS Compliant

Date	2006/06/23
Revision	A

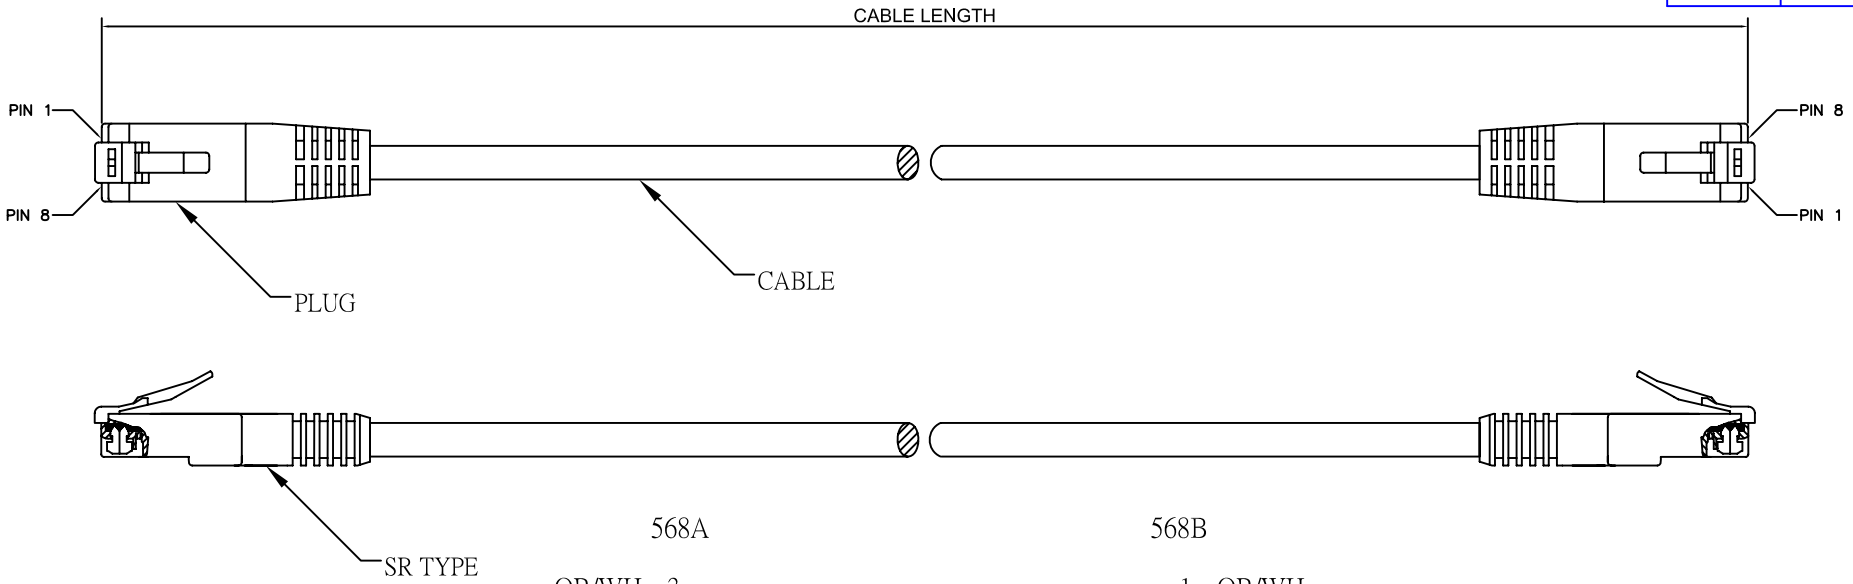

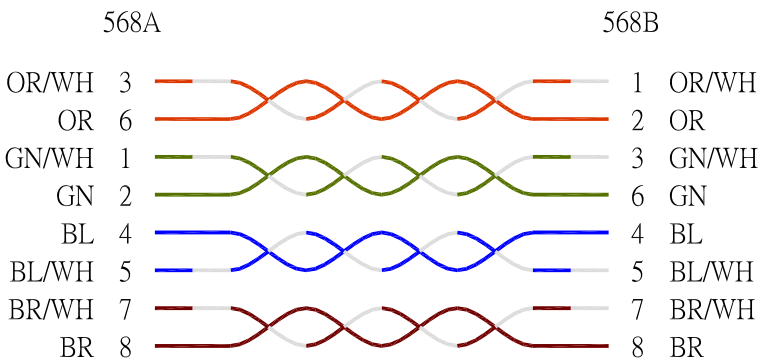

WIRING

TECHNICAL DATA

CABLE LENGTH	☐ 500±30mm	☐ 1000±50mm	☐ 1500±50mm	☐ 2000±50mm
	☐ 2500±50mm	☐ 3000±100mm	☐ 5000±100mm	☐ OTHER_____
COLOR	☐ BLUE ☐ ORANGE	☐ RED	☐ GREEN	☐ WHITE ☐ YELLOW ☐ GRAY ☐ OTHER _____
CABLE	☐ CAT.5E	☐ CAT.6	☐ FTP CAT.5E	☐ FTP CAT.6
	☐ 24 AWG SOLID	☐ 24 AWG STRANDED	☐ 26 AWG SOLID	☐ 26 AWG STRANDED
PLUG	☐ SY-RJ3-45-1	☐ SY-FRJ3-45-1	☐ SY-RJ2-45-3	☐ SY-FRJ2-45-3 ☐ OTHER_____
SR TYPE	☐ AA	☐ MB	☐ MF	☐ MH ☐ MLS ☐ MR6 ☐ MR7 ☐ OTHER _____

REV.	DESCRIPTION	ENG.	APPROVAL

P/NO. XPCX-X-XX-M-LS

ITEM Patch Cord	CO. SY	S/N. XPCX-X-XX-M-LS
DR. Hansum2006/06/23	APPD.	CHKD.
		FILE XPCX-X-XX-M-LS
		SCALE /
		UNIT mm / SIZE A4

Shiunn Yang Ent.Co.Ltd.
TEL: 29089890 <REP>
FAX: 29068849,29088679